E E 9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11) No de publication :

2 760 933

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

②1) No d'enregistrement national :

97 02866

51) Int Cl⁶: **H 05 K 5/02**, H 04 M 1/21

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

Α1

- 22 Date de dépôt : 11.03.97.
- (30) Priorité :

Demandeur(s): PHILIPS ELECTRONICS NV NAMLOOSE VERNOOTSCHAP — NL.


- Date de mise à la disposition du public de la demande : 18.09.98 Bulletin 98/38.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- (72) Inventeur(s): JOHANSSON PERNILLA et BEER-MANN MARK.
- 73 Titulaire(s) :
- (74) Mandataire(s): SPID.

APPAREIL ELECTRONIQUE MUNI D'UN ECRAN, SUSCEPTIBLE D'ETRE ASSOCIE A UN SECOND APPAREIL DU MEME GENRE.

L'appareil, possédant une face principale munie d'un clavier de touches et/ ou d'un afficheur, est susceptible d'âtre assemblé avec un second appareil dont la face principale tourne le dos à celle du premier appareil lorsque les deux appareils sont assemblés. Par exemple, l'un des deux appareils peut être un organiseur personnel et l'autre un téléphone mobile

Le premier appareil comporte des moyens pour recevoir le second appareil de façon amovible, il est muni d'un connecteur électrique pouvant coopérer avec un connecteur du second appareil, de façon à s'alimenter à partir de la batterie du second appareil, et ses moyens de liaison avec un utilisateur sont auto-suffisants, c'est-à-dire que l'appareil peut être utilisé sans se servir des touches ou de l'afficheur du second appareil.

Applications: calculatrices, récepteurs d'appel, téléphones, organiseurs et autres appareils de calcul et de communication.





La présente invention concerne un appareil électronique, possédant une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur, tels qu'un clavier de touches et/ou un afficheur, appareil auquel est susceptible d'être attaché un second appareil possédant lui aussi une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur.

Elle concerne aussi un appareil électronique combiné formé de deux appareils.

5

10

15

20

30

Des appareils électroniques mobiles portables peuvent tenir dans la main, tels des calculatrices, des récepteurs d'appel, des organiseurs et autres appareils de calcul et de communication. De tels appareils sont de plus en plus petits et légers et les fonctions et les services qu'ils procurent augmentent. Il devient ainsi possible d'associer plusieurs appareils. Un premier appareil associé à un second appareil est connu du document PCT WO 93/12604. Selon ce document, un téléphone possédant une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur est associé avec un calculateur possédant lui aussi une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur. Ces deux appareils forment ensemble un appareil combiné unique, dont les deux faces principales se tournent le dos.

Selon l'invention, l'appareil comporte des moyens pour recevoir le second appareil de façon amovible, il est muni d'un connecteur électrique pouvant coopérer avec un connecteur du second appareil, de façon à s'alimenter à partir d'une batterie du second appareil, et ses moyens de liaison avec un utilisateur sont auto-suffisants.

Ainsi le premier appareil fait l'économie d'une batterie, cependant que le second appareil peut être un appareil pratiquement standard.

Dans une version avantageuse, l'appareil est un organiseur personnel muni de moyens pour recevoir, comme second appareil, un téléphone mobile, ou bien l'appareil est un téléphone mobile muni de moyens pour recevoir, comme second appareil, un organiseur personnel.

La combinaison d'un téléphone mobile avec un autre appareil, notamment un organiseur, est intéressante, puisque par exemple l'organiseur permet d'enregistrer immédiatement des renseignements obtenus par téléphone.

L'appareil comporte avantageusement une entrée pour la connexion d'une alimentation secteur.

Ainsi il peut recharger la batterie du second appareil et, éventuellement, fonctionner

sur secteur lorsque le second appareil, avec sa batterie, a été emmené ailleurs.

Un appareil qui, lorsqu'un second appareil lui est attaché, constitue un appareil combiné dont les deux faces principales se tournent le dos, comporte avantageusement une languette de protection souple ou articulée qui est attachée, par une de ses extrémités, à l'appareil, de telle façon que cette languette est susceptible de couvrir au moins en partie, lorsqu'un second appareil est présent, la face principale du premier appareil ou la face principale du second appareil.

Lorsque deux appareils sont assemblés et qu'un utilisateur se sert de l'un quelconque de ces appareils, une telle languette permet de protéger la face utile de l'autre appareil, qui est par exemple appuyée sur un quelconque support.

Dans un mode de réalisation particulier, la languette est munie de moyens d'immobilisation à son autre extrémité, ces moyens pouvant par exemple comprendre au moins un aimant fixé à la languette et une pièce magnétique fixée à l'appareil, ou vice-versa.

Lorsque l'appareil est susceptible de comporter un téléphone mobile muni d'un écouteur et d'un microphone, la languette de protection comporte avantageusement des ouvertures qui sont situées en regard de l'écouteur et du microphone lorsque la languette de protection recouvre la face principale du téléphone.

Ainsi on peut utiliser le téléphone même lorsqu'il est recouvert par la languette.

Un appareil électronique combiné, formé de deux appareils, comprend avantageusement un appareil selon l'invention.

Ces aspects de l'invention ainsi que d'autres aspects plus détaillés apparaîtront plus clairement grâce à la description suivante d'un mode de réalisation constituant un exemple non limitatif.

25

20

5

10

15

La figure 1 représente en coupe un ensemble électronique combiné formé de deux appareils.

La figure 2 est une vue latérale d'un ensemble électronique combiné avec une languette de protection, illustrant deux positions de la languette.

La figure 3 comprend une vue frontale, une vue de dessus, et une vue de dessous d'un ensemble électronique combiné avec une languette de protection.

L'ensemble de la figure 1 comprend un appareil électronique 1 qui est ici, à titre d'exemple, du type connu sous le nom d'organiseur personnel. Il possède une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur, ici un écran d'affichage 3 muni de zones sensitives permettant à l'utilisateur d'entrer des informations en touchant l'écran, et aussi d'un organe de pointage 21 du genre "track-ball". La référence 10 indique une charnière dont le rôle sera décrit à propos de la figure 2. A cet appareil est attaché un second appareil 2 qui est ici, toujours à titre d'exemple, un téléphone mobile, et qui possède une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur, à savoir un écran 9 et des touches 6, 7, 8. Les faces principales des deux appareils 1 et 2 se tournent le dos. L'appareil 1 est représenté hachuré, ce qui ne signifie pas qu'il est rempli de matière, mais permet de distinguer plus clairement les deux appareils l'un de l'autre, le second n'étant pas hachuré. D'autres exemples d'appareils auxquels peut s'appliquer la présente description sont, entre autres : des calculatrices, des récepteurs d'appel, des appareils de calcul et de communication.

L'organiseur personnel 1 comporte des moyens pour recevoir le second appareil de façon amovible, à savoir ici, au dos de l'écran 3, un logement dans lequel est placé le téléphone 2, ainsi que des moyens d'encliquetage 19 connus en soi, permettant d'assujettir le téléphone dans le logement de l'organiseur.

L'organiseur personnel est muni d'un connecteur électrique 5 pouvant coopérer avec un connecteur du téléphone, de façon à s'alimenter à partir de la batterie de ce dernier. Ses moyens de liaison avec un utilisateur sont auto-suffisants, c'est-à-dire que l'organiseur personnel peut être utilisé sans se servir des touches ou de l'afficheur du téléphone. De ce fait, le téléphone, qui comporte une batterie 20, peut être d'un modèle pratiquement standard puisque aucune liaison spécifique de ses touches et de son écran avec l'organiseur personnel n'est requise. Ce dernier, de son côté, peut être utilisé sans le téléphone.

L'organiseur personnel comporte en outre un connecteur 4 pour le raccordement d'une alimentation secteur, connuc en soi. Ceci permet de recharger la batterie du téléphone et éventuellement de faire fonctionner l'organiseur personnel sur secteur.

En variante, les rôles respectifs de l'organiseur personnel et du téléphone pourraient être inversés, auquel cas l'organiseur personnel possèderait une batterie, et le téléphone recevrait l'organiseur personnel comme second appareil.

Sur la figure 2, l'organiseur personnel 1 est muni d'une languette de protection 11, par exemple en cuir ou en matière plastique souple, attachée ici par une de ses extrémités à l'extrémité supérieure de l'organiseur personnel. Cette languette est susceptible de couvrir la face principale de l'organiseur personnel ainsi que cela est représenté en A, ou, en retournant la languette, la face principale du téléphone, ainsi que cela est représenté en B. La languette est ici attachée au moyen d'une charnière 10, et elle est munie de moyens d'immobilisation, c'est-à-dire de fixation à l'organiseur personnel, à son autre extrémité 11B, en bas ici.

Il est clair que le terme languette pourrait aussi désigner un organe relativement rigide, une sorte de lame par exemple en matière plastique, qui serait articulée, ou comprendrait une partie intermédiaire souple, au niveau des pliages indiqués 13 ou 14. La languette pourrait aussi prendre la forme d'un rideau monté sur un enrouleur, éventuellement situé dans le corps de l'appareil.

La figure 3 illustre encore le même ensemble d'appareils, avec un autre point de vue. La figure 3A montre surtout la partie de la languette 11 recouvrant un des appareils. La languette comporte des ouvertures 17, 18 qui sont situées en regard de l'écouteur et du microphone du téléphone. La figure 3B montre surtout l'extrémité de languette 11 fixée par la charnière 10 à l'organiseur personnel 1. La figure 3C montre surtout l'autre extrémité 11B de la languette avec les moyens d'immobilisation, qui comprennent ici un aimant 12 fixé à la languette (ou dans l'appareil) et une pièce magnétique non visible, fixée en correspondance dans l'organiseur personnel 1 (ou respectivement fixé à la languette).

Revendications:

1. Appareil électronique, possédant une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur, tels qu'un clavier de touches et/ou un afficheur, appareil auquel est susceptible d'être attaché un second appareil possédant lui aussi une face principale munie de moyens de liaison avec un utilisateur, caractérisé en ce que le premier appareil comporte des moyens pour recevoir le second appareil de façon amovible, il est muni d'un connecteur électrique pouvant coopérer avec un connecteur du second appareil, de façon à s'alimenter à partir d'une batterie du second appareil, et ses moyens de liaison avec un utilisateur sont auto-suffisants.

10

5

- 2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'appareil est un organiseur personnel.
- 3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il est muni de moyens
 pour recevoir, comme second appareil, un téléphone mobile.
 - 4. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'appareil est un téléphone mobile.
- 5. Appareil selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il est muni de moyens pour recevoir, comme second appareil, un organiseur personnel.
 - 6. Appareil selon une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte une entrée pour la connexion d'une alimentation secteur.

25

30

7. Appareil selon une quelconque des revendications 1 à 6 qui, lorsqu'un second appareil lui est attaché, constitue un appareil combiné dont les deux faces principales se tournent le dos, caractérisé en ce qu'il comporte une languette de protection souple ou articulée qui est attachée, par une de ses extrémités, à l'appareil, de telle façon que cette languette est susceptible de couvrir au moins en partie, lorsqu'un second appareil est présent, la face principale du premier appareil ou la face principale du second appareil.

- 8. Appareil selon la revendication 7, caractérisé en ce que la languette de protection est munie de moyens d'immobilisation à son autre extrémité.
- Appareil selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8, susceptible de
 comporter un téléphone mobile muni d'un écouteur et d'un microphone, caractérisé en ce que la languette de protection possède des ouvertures qui sont situées en regard de l'écouteur et du microphone lorsque la languette de protection recouvre la face principale du téléphone.
- 10. Appareil électronique combiné formé de deux appareils, caractérisé en ce qu'il comprend un appareil selon l'une des revendications 1 à 9.



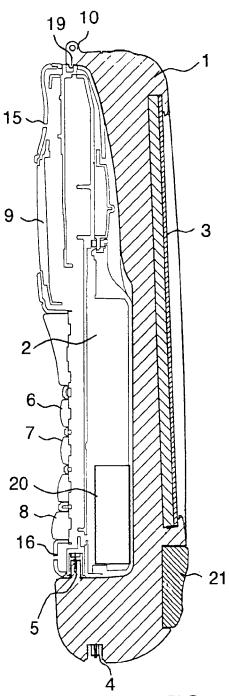


FIG. 1

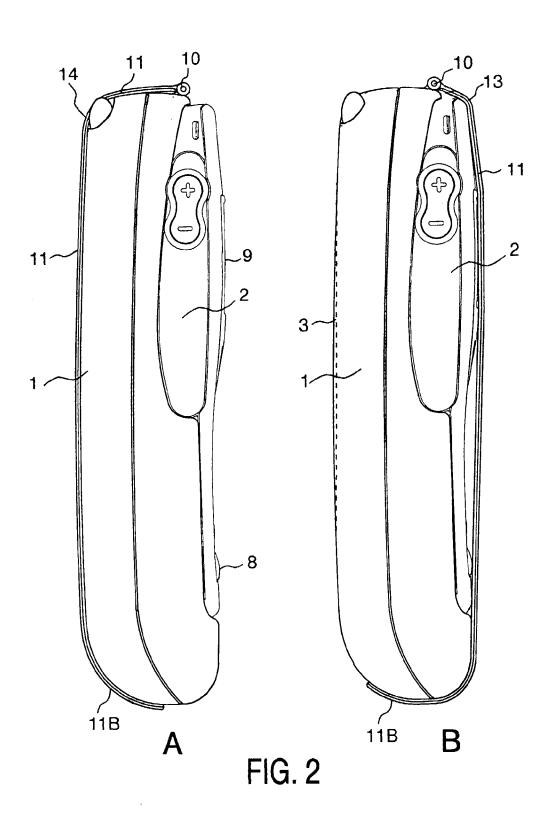

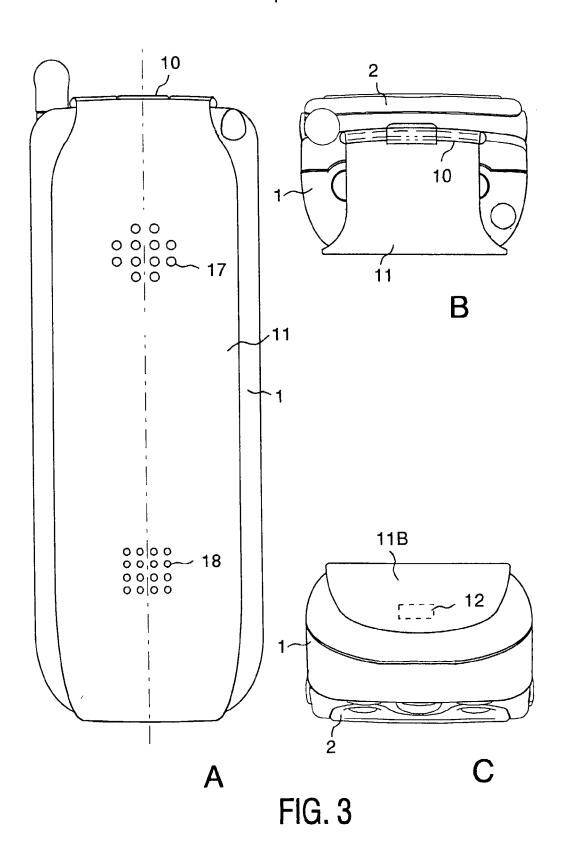

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

4

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche N° d'enregistrement national

FA 539672 FR 9702866

	JMENTS CONSIDERES COMME		concernées de la demande	
tégorie	Citation du document avec indication, en cas des parties pertinentes	ue Desoin,	examinée	
	US 5 043 721 A (MAY GREGOR * colonne 1, ligne 36 - co	RY J) Donne 4, lign	e 1,2,10	
,	66; figures 1-3 *		3-9	
(US 5 451 933 A (STRICKLIN AL) * colonne 1, ligne 9-59 * * colonne 2, ligne 45 - co			
,	23 * * figures 1,2,5,6 *		3-9	
,	DE 296 03 655 U (SIEMENS A * page 1, ligne 5 - page 3 figures 1-3 *	AG) 3, ligne 25;	3-9	
•	WO 86 06511 A (MCARDLE ANT * abrégé; figure 5 * * page 12, ligne 15-20 *	THONY DANIEL)	7-9	DOMAINES TECHNIQUES
ſ	EP 0 673 124 A (PORSCHE DESIGN GMBH) * colonne 3, ligne 36 - colonne 5, ligne 33; figures 1A,1B,5 *		9 ne	GO4B GO4G HO4M HO4B
		d abbancari d		Examinateur
	D a le	d'achèvement de la recherch 13 janvier 19		olzio, D
X:pa Y:pa au A:pe	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES uticulièrement pertinent à lui seul uticulièrement pertinent en combinaison avec un tre document de la même catégorie utinent à l'encontre d'au moins une revendication	T : théorie ou E : documen à la date d de dépôt D : cité dans	principe à la base de t de brevet bénéfician de dépôt et qui n'a été ou qu'à une date post	e l'invention It d'une date antérieure publié qu'à cette date
ou	arrière-plan technologique général vulgation non-écrite	& : membre (de la même famille, d	ocument correspondant